

まもるんるん[®] 取付説明書

PAT.

この度は、中西産業製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

★製品を正しく安全にお取付けいただくために本説明書をよくお読みの上、作業を行ってください。

★製品本来の目的以外でご使用されますと、思わぬケガや事故の原因となる場合がありますので、ご使用前に必ずこちらをよくお読みのうえ、安全に正しくご使用ください。

★取付けに必要な工具 プラスドライバー、正規、マイナスドライバー（ねじカバーを外すため）

※電動工具は使用しないでください。

ねじ山が損傷してしまう恐れがあります。

中西産業株式会社
Nakanishi

〒101-0025
東京都千代田区神田佐久間町 3-37-38
nkns.mamorunrun@gmail.com
2026年2月発行 / 第4版 NDM-0030

★取付け時の留意点：取付けねじは付属のねじを使用し、最後までしっかりと閉めてください。
締付けの不良は事故や故障の原因になります。
調整は説明書の通りに行ってください。
調整不良は操作不良の原因になります。

★防火対応品ではありません。

本製品は転落防止、防犯対策を意図した製品ですが、転落や徘徊、脱走、犯罪を完全に防止するものではありません。万一の事故・犯罪・トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償は行いません。ご理解いただきますようお願い申し上げます。

**本図は全て内観左勝手用で示しております。
内観右勝手用は本図と対称になります。**

【注意】


●本製品の取付け可能な商品は、取付説明書の適応寸法(A、B、C)の条件に該当する商品のみです。それ以外の商品には取付けすることができません。●本取付説明書の交換手順に従って取付けてください。●本製品は窓サッシ以外に取付けしないでください。●本製品を分解・改造はしないでください。●誤った方法で行う

と、不具合につながるおそれがあります。●防火対応品ではありません。


上記の事項を必ずお守りください。上記以外の事項により不具合・破損した場合や、本製品を取付けたことで、本製品以外の窓サッシ枠等に不具合が生じた場合は保証いたしかねます。ご了承ください。

【梱包内容】 品番：NAA-001（ブラック／グレー）

いずれか1製品が梱包されています

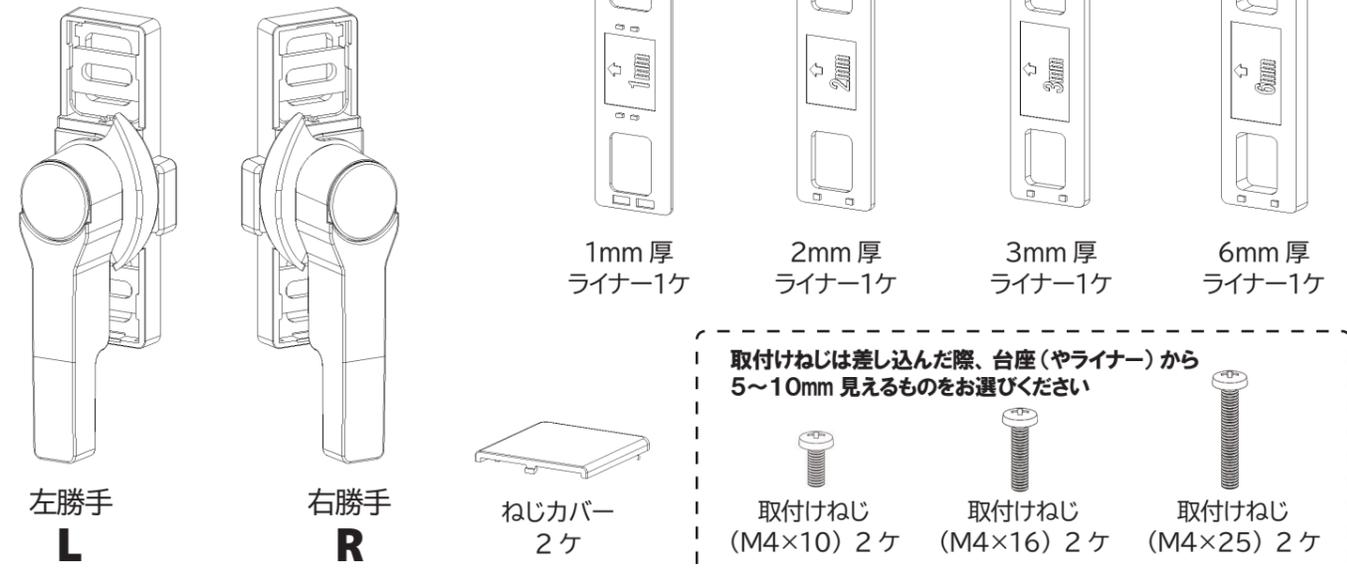


鍵の開閉方法

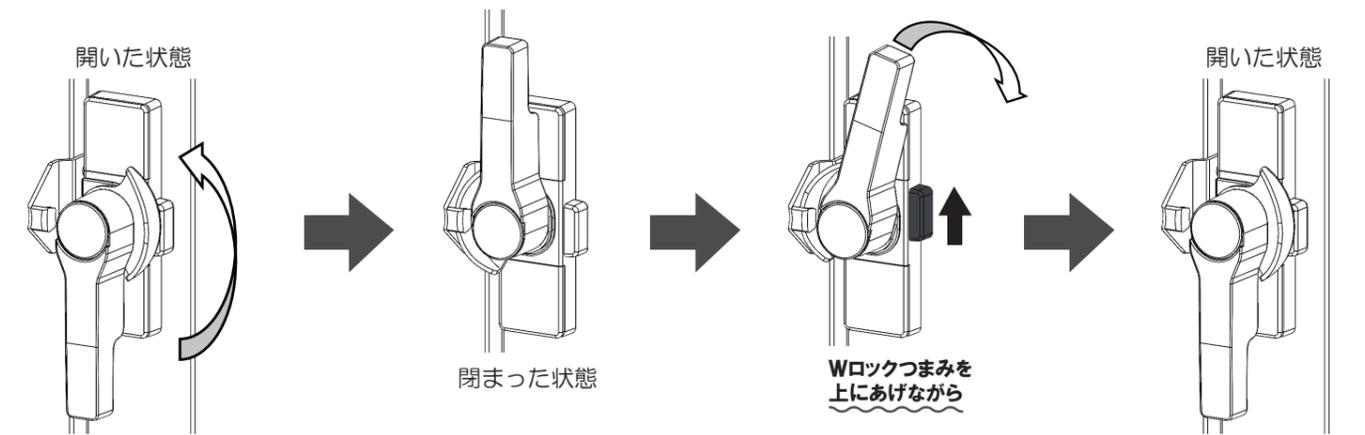

なまえとはたらき

【製品名称】

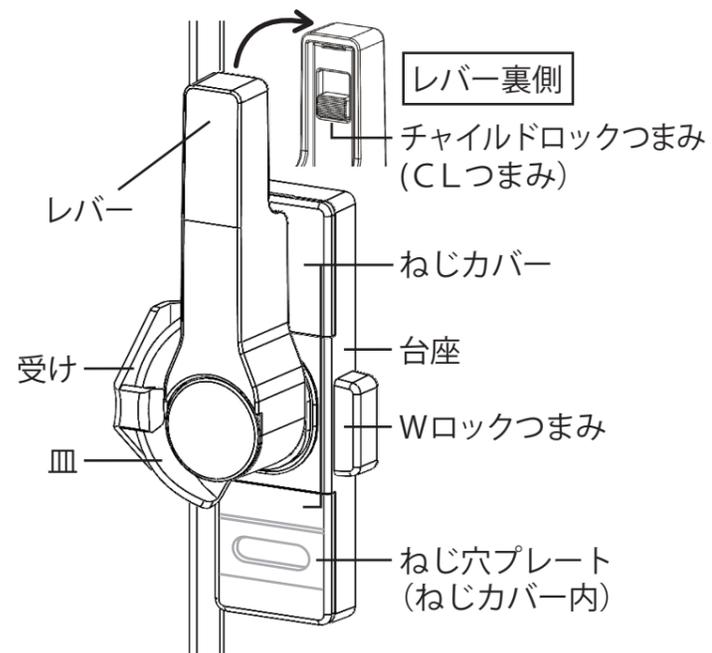


まもるんるん 紹介動画

【注意】

●鍵が開いた状態でレバー裏側のつまみの操作はしないでください。レバーとガラスの隙間に指を挟みケガをする恐れがあります。●衝撃を加えたり、誤った方法で操作をしないでください。製品の破損や思わぬケガの恐れがあります。●シンナーや有機溶剤等での掃除やお手入れをしないでください。

※本図面は「上掛け仕様」を前提とした説明です。「下掛け仕様」でご使用の場合は「逆勝手」で対応可能です（右勝手は左勝手用、左勝手は右勝手用をご使用ください）。また、施錠時はレバーが下向き、チャイルドロック時はレバーが上向きになります。

チャイルドロック(CL)の操作方法

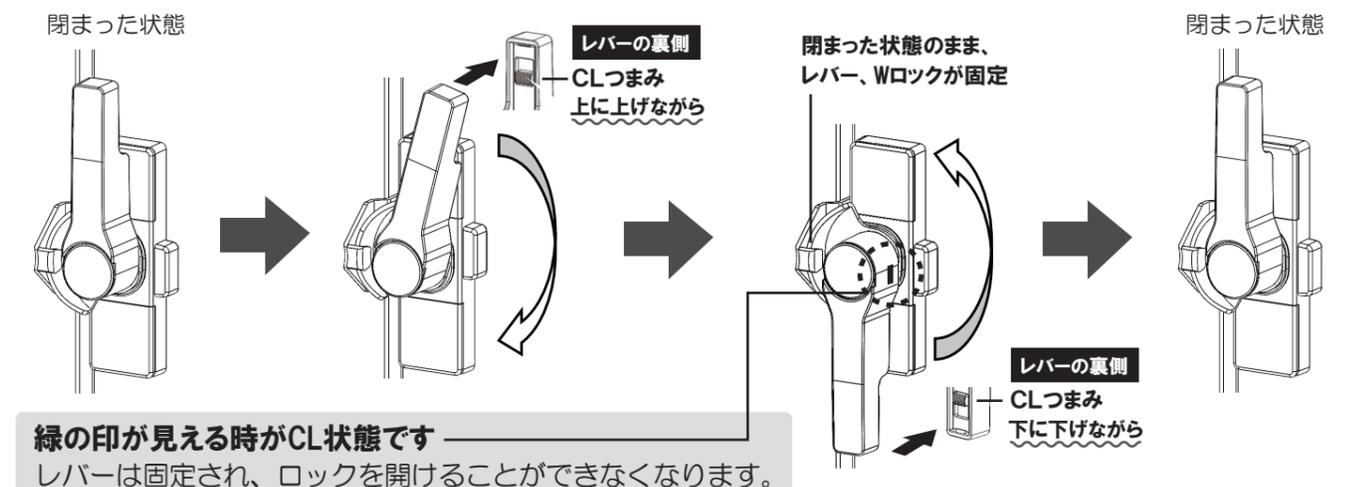


緑の印が見える時がCL状態です
レバーは固定され、ロックを開けることができなくなります。

まず初めに！

裏板注意

クレセントの裏板は、クレセント錠をサッシに固定するために使用される部品です

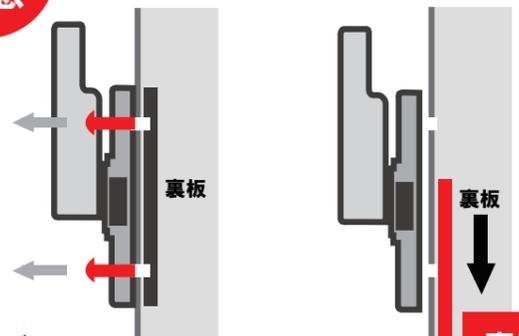

クレセントを取り外すとき、上下のねじを同時に外さないでください！上下同時に外すと裏板がサッシ内部に落下し、元に戻せなくなります。上下どちらかのねじが必ずサッシ(窓)に付いている状態にしてください。




✗ 上下のネジを両方とると裏板がサッシ内部に落ちます

裏板が落ちてしまうと取付けができません

落下させてしまった際はサッシの販売会社等に連絡をして指示に従ってください

お取り付け前の確認 (適応寸法)


現在取り付けられているクレセントのA寸法・B寸法・C寸法が下記の適応寸法内であることを確認してください

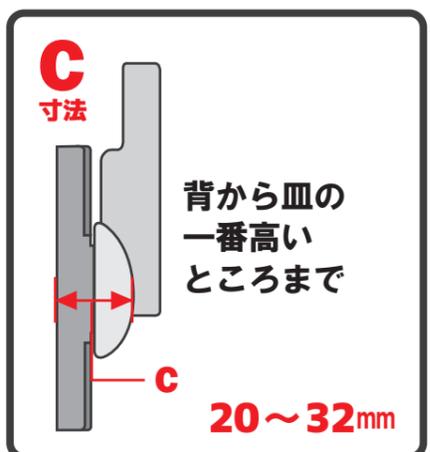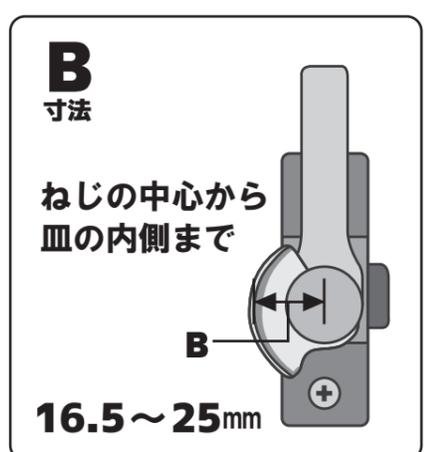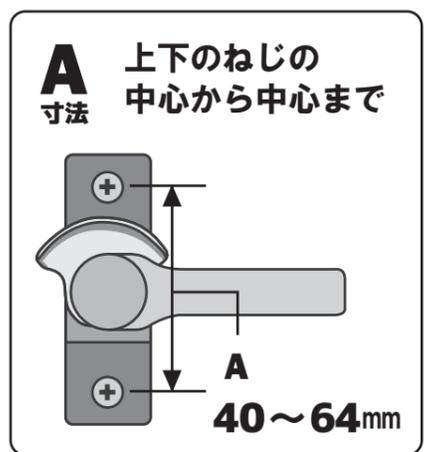

付属品のライナーとは？

まもるんるんが現状同様に施錠できるよう、まもるんるんと現在取り付けられているクレセントのC寸法を合わせる装具です
例：C寸法が25mmの場合は2mmライナーと3mmライナーをまもるんるんに重ねて使用します

C寸法	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm	25mm	26mm	27mm	28mm	29mm	30mm	31mm	32mm	ライナー厚
まもるんるん C寸法	●				●			●			●		●	1mm
		●				●			●			●	●	2mm
			●	●	●					●	●	●	●	3mm
						●	●	●	●	●	●	●	●	6mm

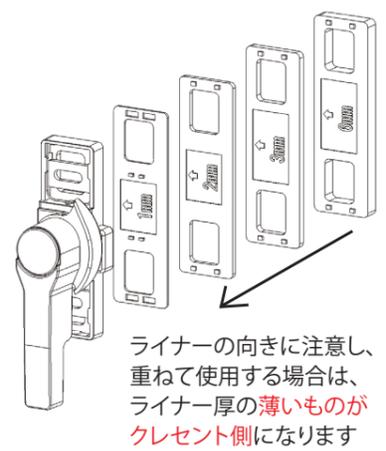


まもるんるん 取付説明動画


既設のクレセントを外します

(既設のねじカバーが固い時はマイナスドライバー等を使用してください)

1 上側のねじを外します
下側のねじを少しだけゆるめます

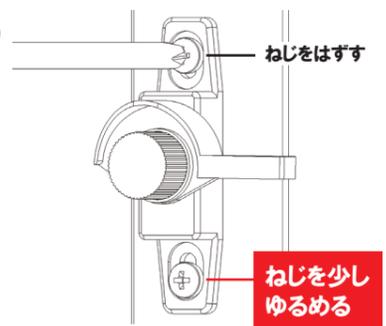

2 ゆるめたねじを中心にしてクレセントをずらし、上側の穴から裏板を「外したねじで仮固定」します

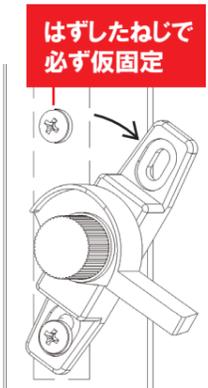


3 下側のねじとクレセントをはずしてください

裏板はサッシの内部にあり見えません上下両方のねじをはずさないよう気を付けてください

まもるんるんを取付けます

4 取付ねじでクレセントの下側を取り付けてください


取付けねじは差し込んだ際、台座(やライナー)から5~10mm見えるものをお選びください

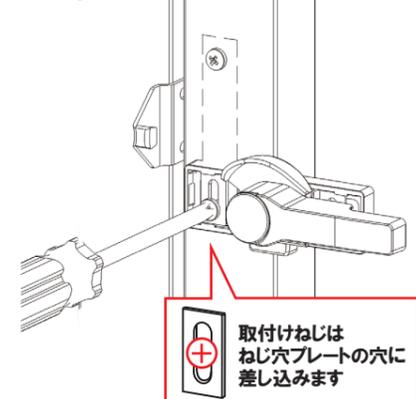

5 上側の仮固定ねじを一度はずし付属の取付けねじで上側を取付けてください

6 取付けねじをゆるめて、調整を行ってください。調整後は取付けねじをしっかりと締めてください

7 上下のねじカバーを取付けてください。先に本体の穴にねじカバーの突起部を入れ、次に端を押してください

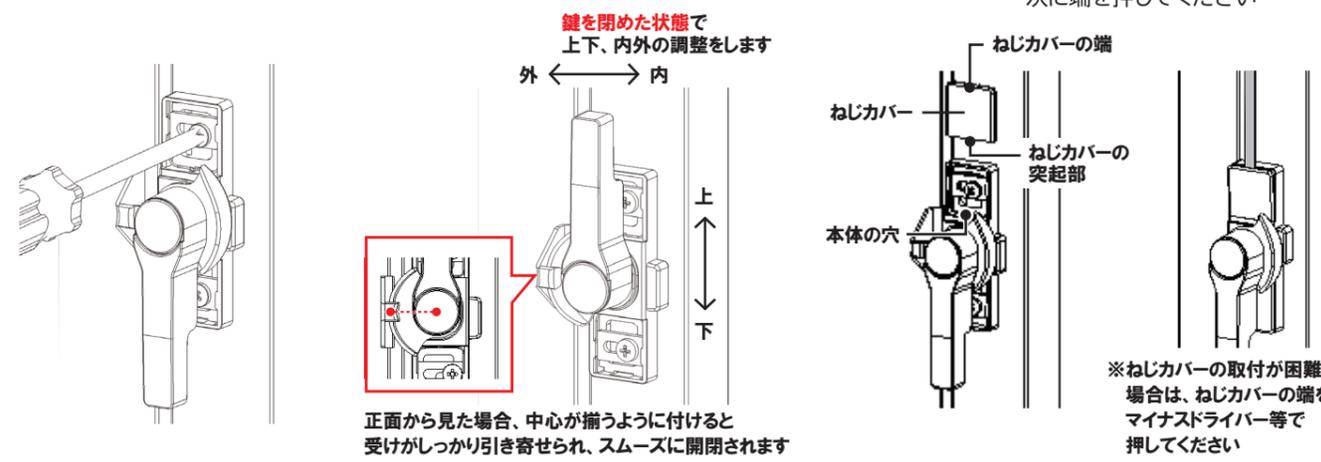

※取付けねじは所定のねじでしっかり締めてください。締付け不良は事故・破損の原因となります。ねじをしっかり締付けなかった場合、クレセントが外れる原因となります。取付け後、説明書に従い調整をしてください。調整不良は操作不良の原因となります。適切な位置に調整しなかった場合、受けと過度干渉したり、操作が重くなる等、操作不良の原因となります。