




縦切り出し窓用金物（木製サッシ用）
（USA Truth社製）



取り付け参考図

UNIT: inch / (mm)

オペレータのパフォーマンスをベストとするために、Xは最小化して下さい。
Xの推奨範囲は .250(6.4mm)~1.0(25.4mm)です。

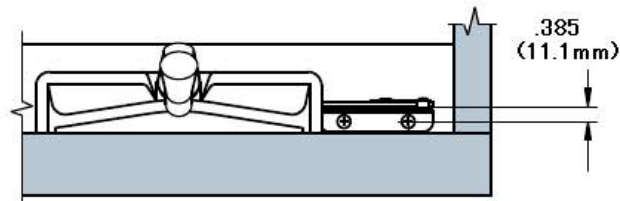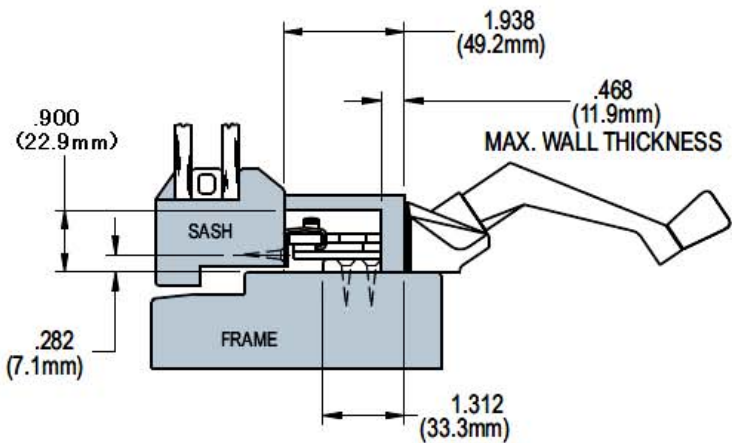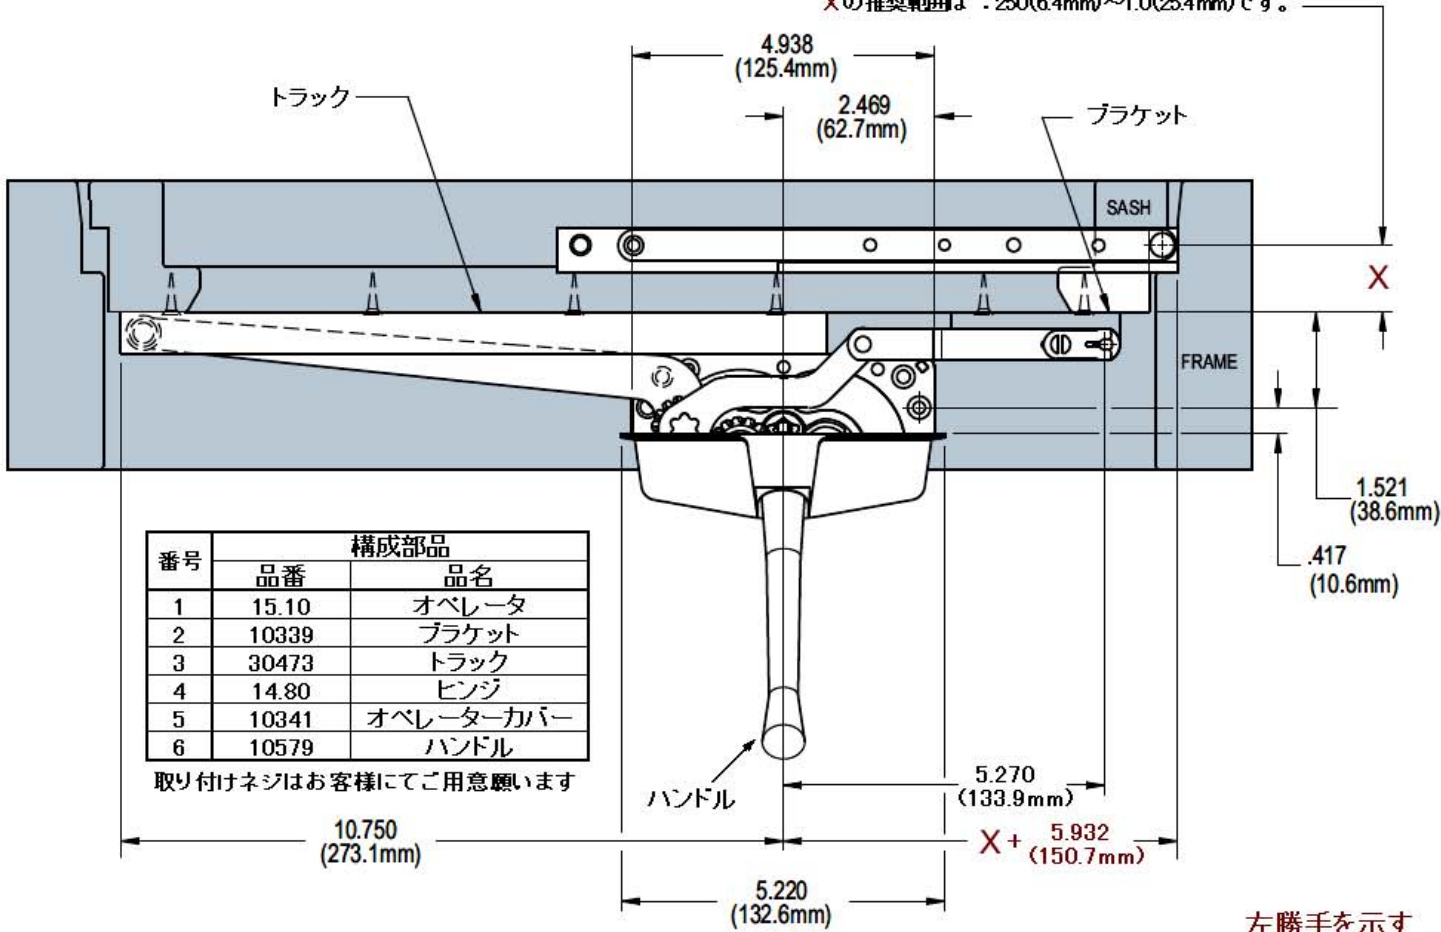


ご注文方法

- ここに示す推奨組合せは、セット品ではありません。
- 左右勝手を選んで、各部品を品番ごとに、ご注文下さい。

1. オペレータ本体 ; 品番 15.10


UNIT; inch / (mm)

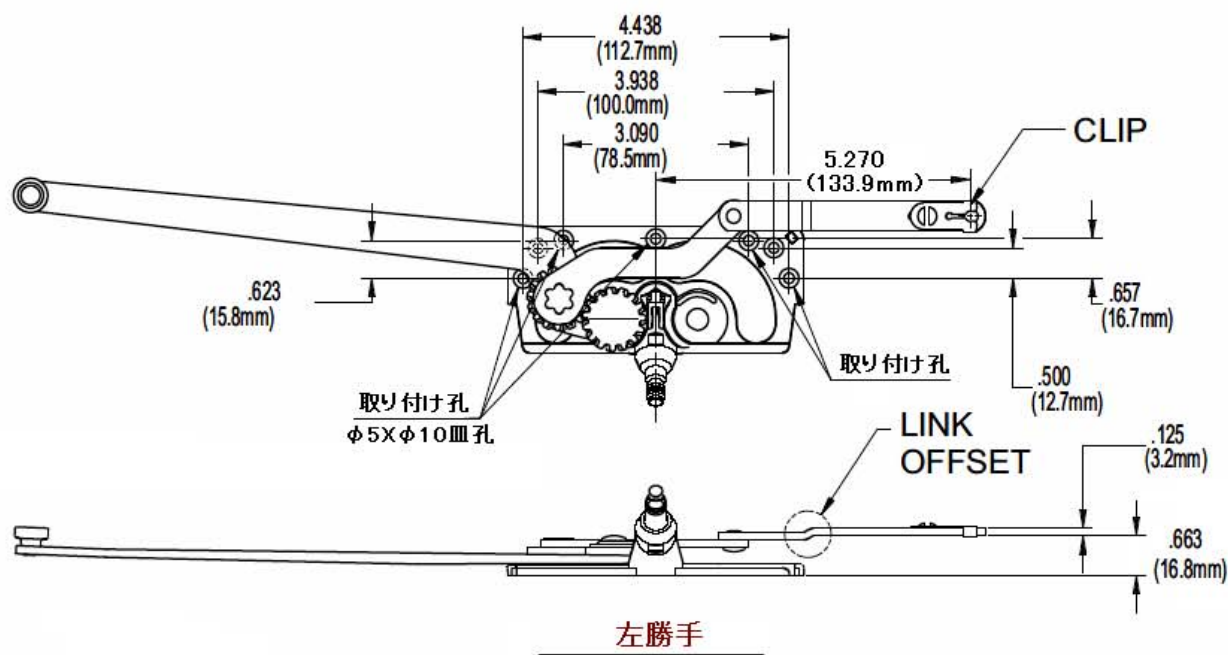

推奨取り付けネジ; 5-#8(ユニファイ) × 1.0(inch) 平山ネジ 相当


2. ブラケット ; 品番 10339(左勝手) , 10340(右勝手)

UNIT; inch / (mm)

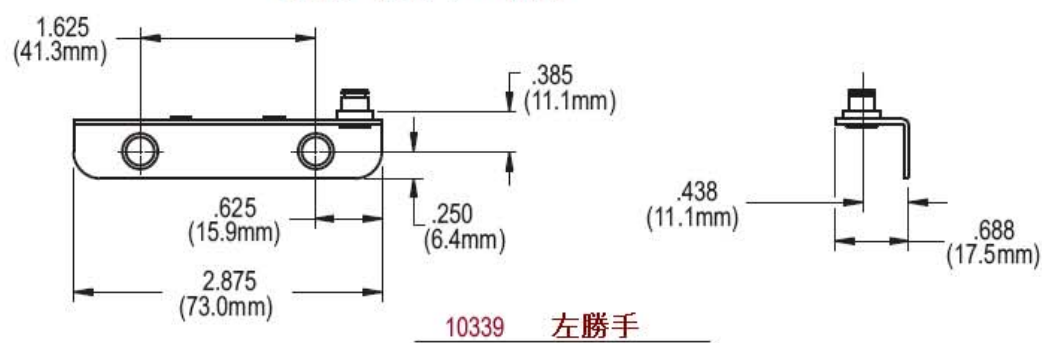


3. トラック ; 品番 30473

UNIT; inch / (mm)

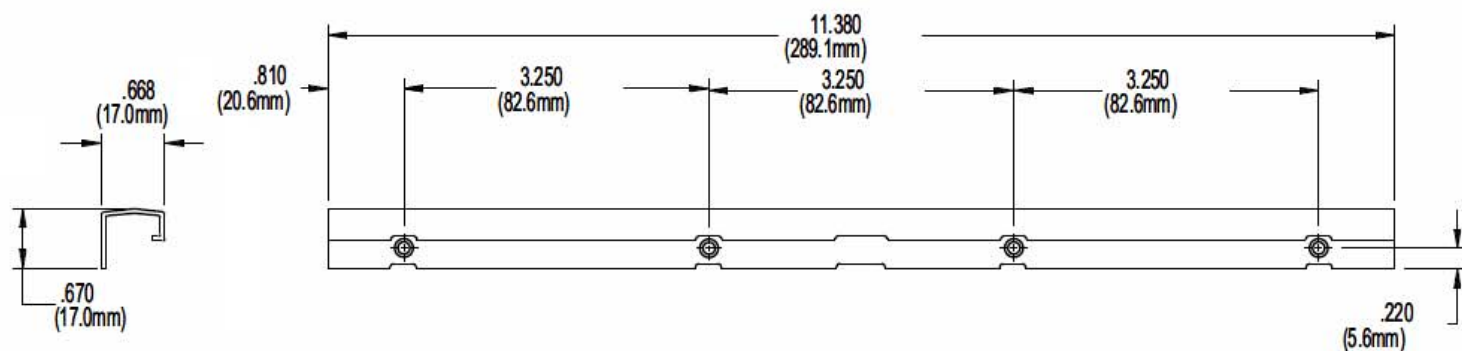

4. ヒンジ ; 品番 14.80

UNIT; inch / (mm)

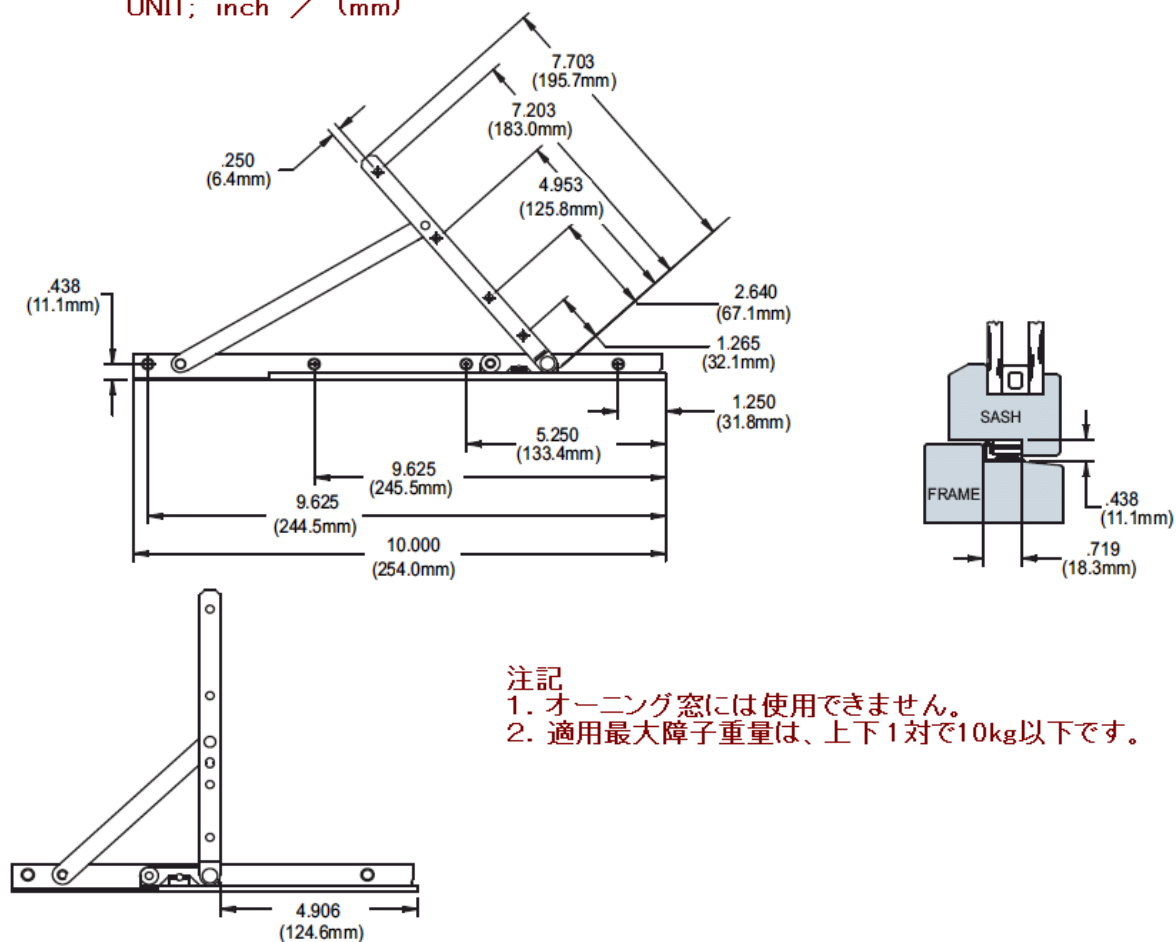


注記

1. オーニング窓には使用できません。
2. 適用最大障子重量は、上下1対で10kg以下です。

5. オペレーターカバー ; 品番 10341 (ブロンズ色)

UNIT; inch / (mm)

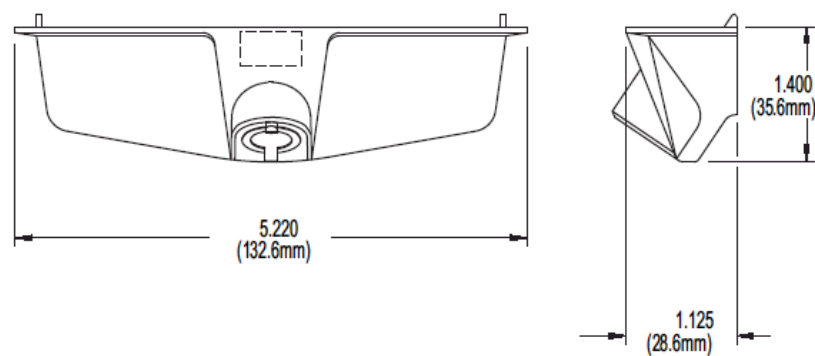

6. ハンドル ; 品番 10579 (ブロンズ色)

UNIT; inch / (mm)

