


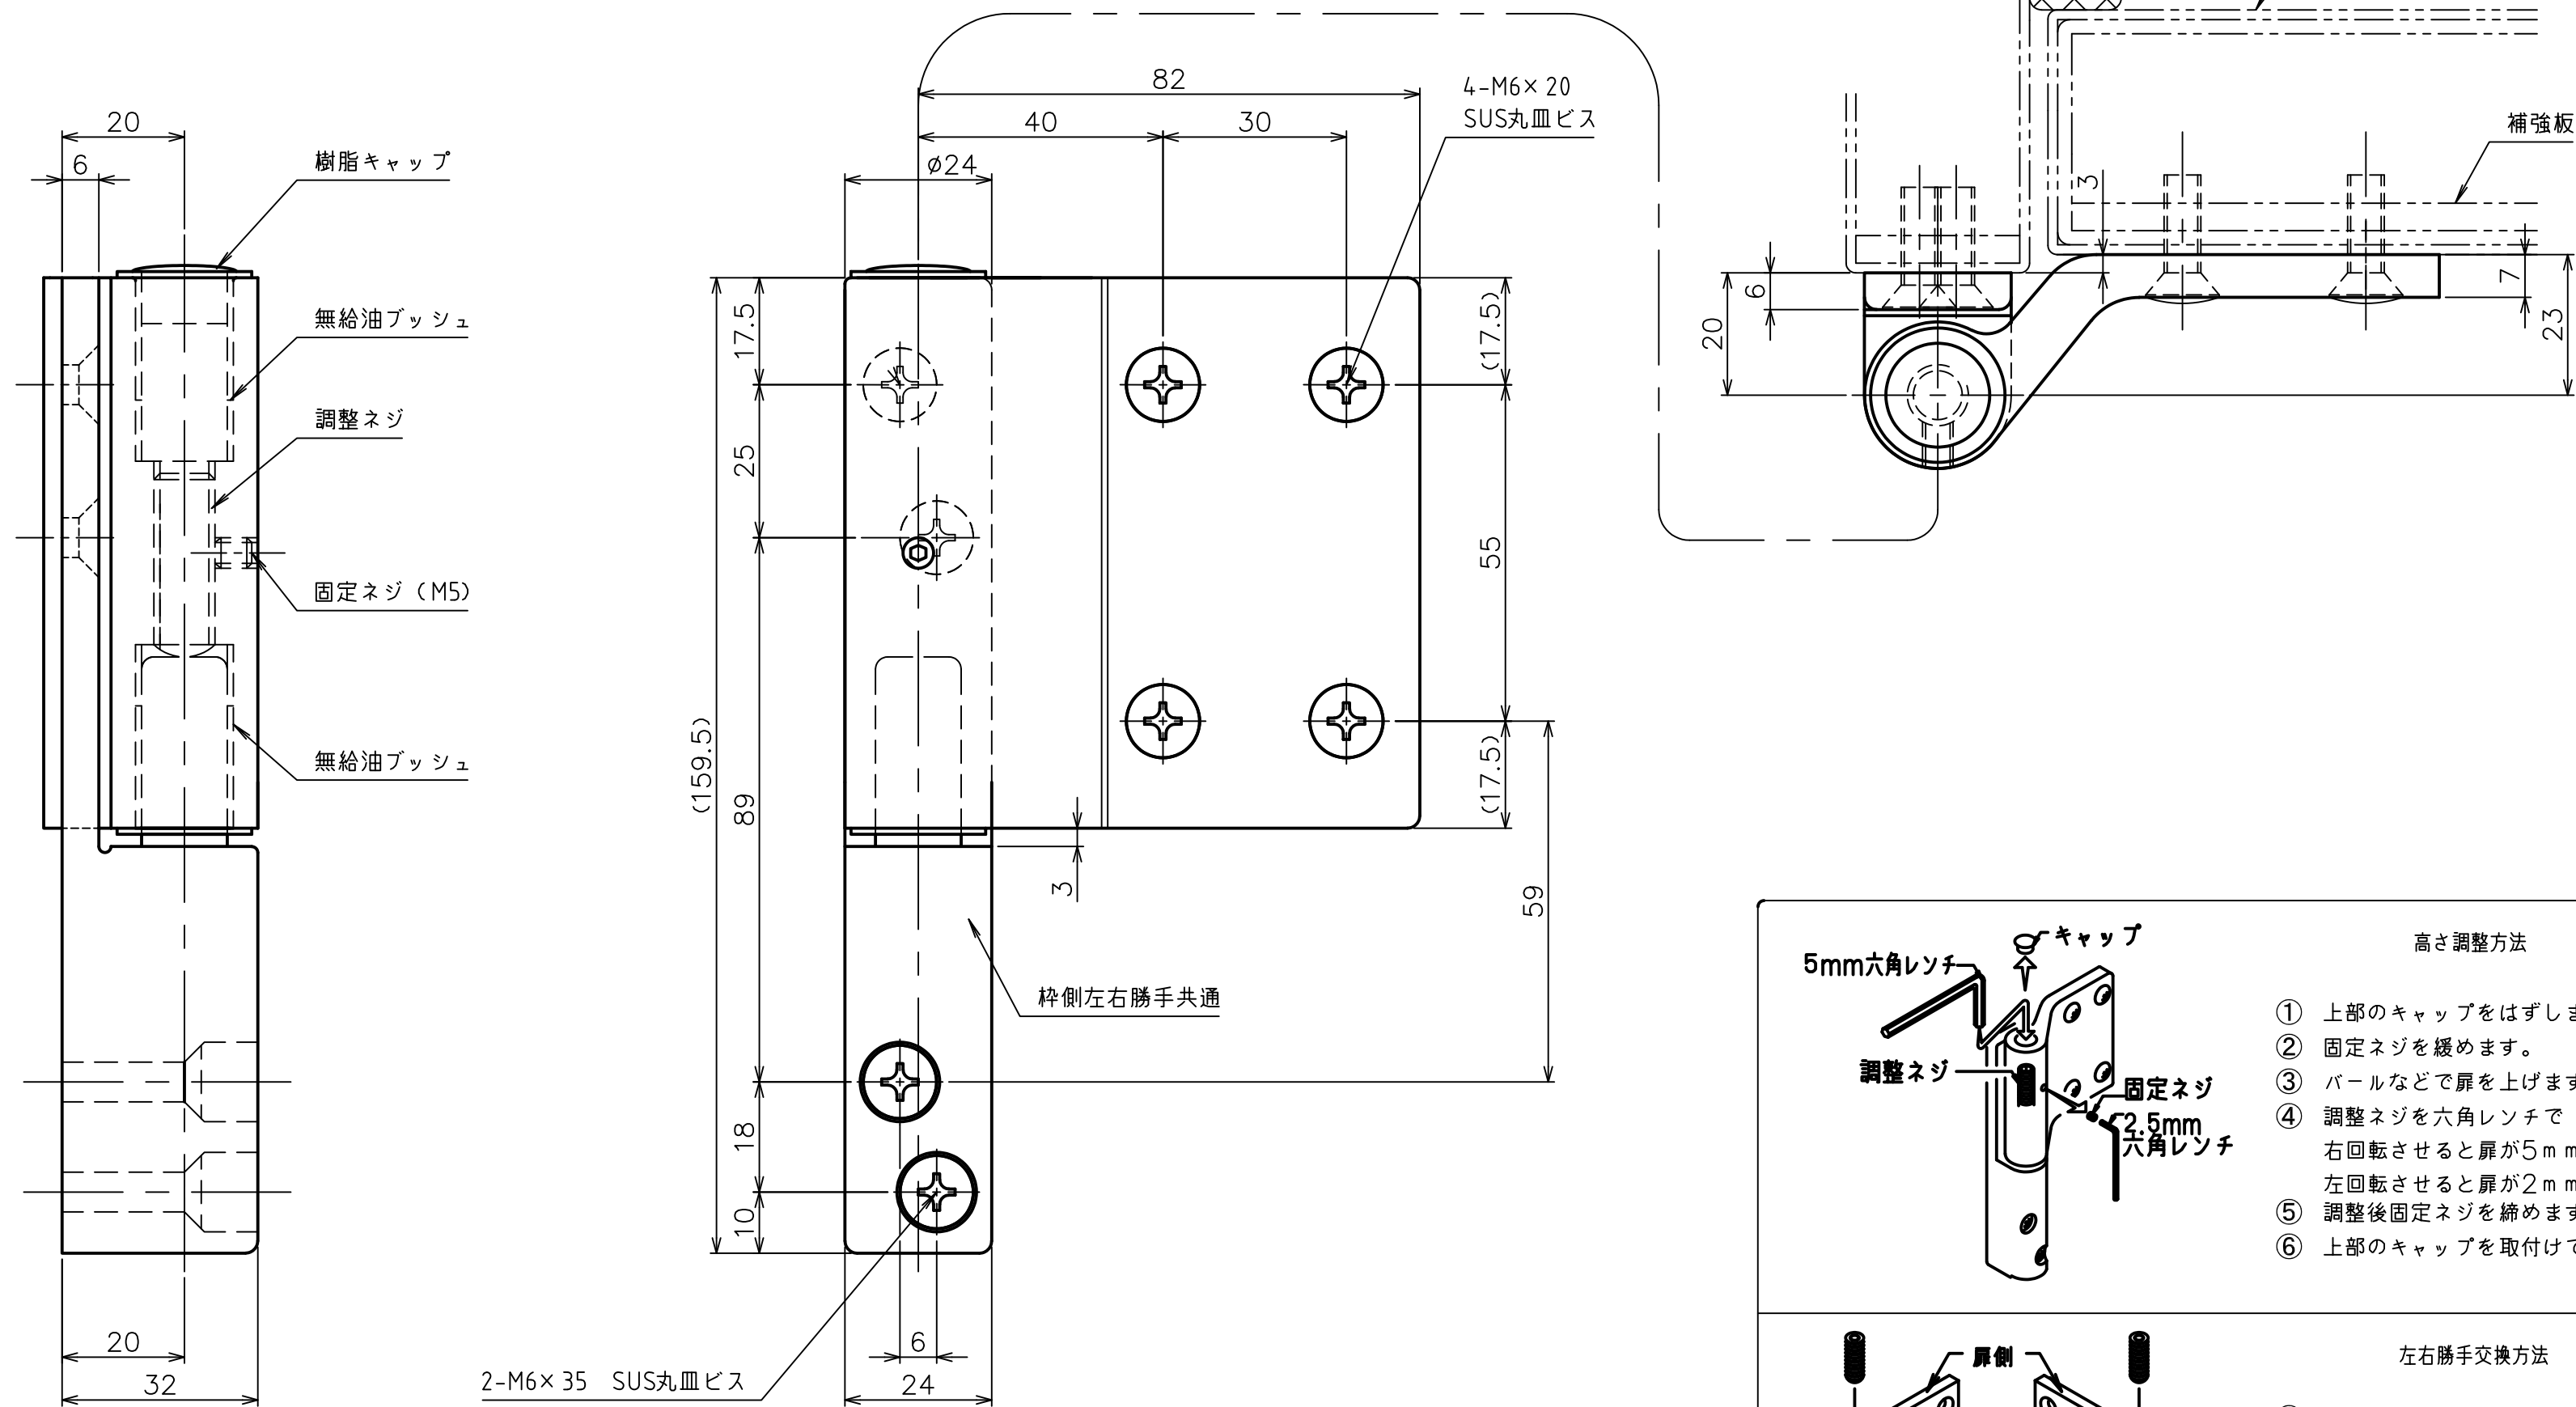

高さ調整方法

- ① 上部のキャップをはずします。
- ② 固定ネジを緩めます。
- ③ パールなどで扉を上げます。
- ④ 調整ネジを六角レンチで
右回転させると扉が5mm上がります。
左回転させると扉が2mm下がります。
- ⑤ 調整後固定ネジを締めます。
- ⑥ 上部のキャップを取付けて、完了です。

左右勝手交換方法

- ① 上部のキャップをはずします。
- ② 固定ネジを緩めます。
- ③ 調整ネジを六角レンチで緩め、取り外します。
- ④ 扉側を反転させて、調整ネジをねじ込みます。
※半円形のネジ末端が下になるようにしてください。
- ⑤ 枠側-扉側のクリアランスが3mm程度になるように調整します。
- ⑥ 固定ネジを締めます。
- ⑦ 上部のキャップを取り付けて、完了です。

※耐荷重量は扉サイズ W:H=1:2 を基準とし 2枚吊:100kg 3枚吊:150kg
※予告なく外観・仕様を変更する場合がございます。

品名 ARTICLE	ソリッドヒンジ	品番 ART. NO.	SOR-F	 中西産業株式会社 Nakanishi NAKANISHI INDUSTRIAL CO., LTD.
材質 MATERIAL	ステンレス（ロストワックス）	仕上 FINISH	ヘアライン	
備考 REMARKS	左右勝手有り（本図は左勝手）	セット品 SETS	M6×20 丸皿ビス （4本）	
	高さ調整可能 左右勝手交換可能		M6×35 丸皿ビス （2本） M6×20 皿ビス （2本）	