ARCHITECTURAL

ARCHITECTURAL HARDWARES

Black

Series

Black Series

空間に溶け込み、扉や建具との一体感を演出する「Black」
その選択が、空間を際立たせる。

HARDWARES

INDEX

01 5KJ-EQR-3t-BK R/L 対震丁番
5KJ-EQR-4t-BK R/L 対震丁番
02 3KJ-2.5t-1A-BK R/L 旗丁番
3KJ-01-BK 旗丁番
5KJ-3t-1AA-BK R/L 旗丁番
5KJ-31-AA-BK R/L 旗丁番
03 5KJ-455-BK R/L 旗丁番
5KJ-41-BK R/L 旗丁番
6KJ-4t-A-BK R/L 旗丁番
SUS-PHD-5A-BK R/L ピボットヒンジ
04 DC-800-BK フランス落し
DC-820-BK フランス落し
DC-824-BK フランス落し
DC-825-BK フランス落し
05 DC-826-BK フランス落し
DC-830-BK フランス落し
DC-H-6-BK 取手
DC-120W-BK 彫込み引手
DC-150W-BK 彫込み引手
DC-180W-BK 彫込み引手
DC-210W-BK 彫込み引手
06 DC-H-1-BK 両面引手
DC-1-BK 引違い引手
DC-1B-BK 引違い引手
DC-8-BK 引違い引手
07 DC-9-BK 引違い引手
MG-102-BK マイティ―ガード
DC-PO-6-BK 郵便差入口
NAA-001 R/L チャイルドロック付クレセント
08 DC-X-01-BK R/L 引寄せハンドル
DC-X-02-BK R/L 引寄せハンドル
DC-X-14-BK R/L 引寄せハンドル
DC-X-15-BK R/L 引寄せハンドル
09 DC-X-16-BK R/L 引寄せハンドル
DC-X-16HO-BK R/L 引寄せハンドル
SUS-X-15-BK R/L 引寄せハンドル
ATU-20-BK R/L 引寄せハンドル受け
10 ATU-1-BK 引寄せハンドル受け
13 ATU-2-BK 引寄せハンドル受け
ATU-3-BK R/L 引寄せハンドル受け
ATU-5-BK 引寄せハンドル受け
ATU-6-BK R/L 引寄せハンドル受け
DC-HF-1-BK 排煙窓用フック
11 DC-21-IN-BK トッププラッチ
DC-25-IN-BK トッププラッチ
DC-25-OUT-BK トッププラッチ
DC-LC-1000-BK R/L シリンダー付非常錠
DC-SM-1000-BK R/L サムターン付非常錠

対震丁番

5KJ-EQR-3t-BK R/L
5KJ-EQR-4t-BK R/L

材　　質：ステンレス
仕　　上：塗装
注　　記：左右勝手をご指示ください

特徴
- 枠・扉ともに既存の丁番と取付けが同一寸法です
- 丁番の上下稼働範囲は9.5㎜ありますので枠が歪んでも扉の開閉ができないことを減少します
- 面内変形追随性試験【JISA1521-1996】では【JISA4702-2015】等級D-3を満足
  試験は、一般財団法人ベターリビングつくば建築試験研究センターで実施
- 開閉耐久性能は、旗丁番と同等です

セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ10本

標準耐荷重
W×H=800×2000
5KJ-EQR-3t
2枚吊り…60kg
3枚吊り…65kg
5KJ-EQR-4t
3枚吊り…80kg

	A	B	C
3t	4	3	Φ18
4t	5	4	Φ20



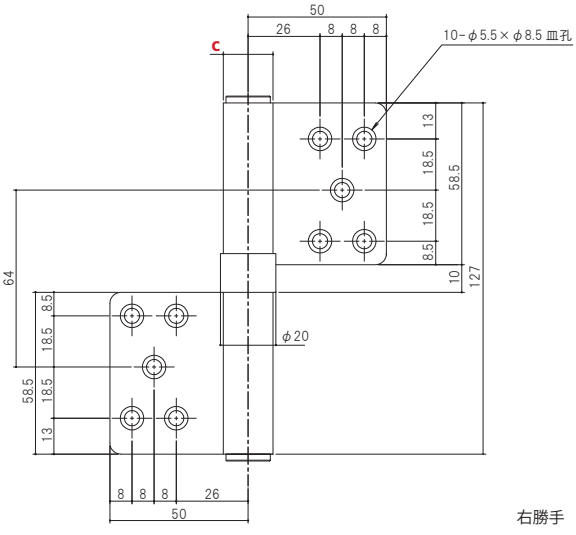

右勝手

旗丁番

3KJ-2.5t-1A-BK R L

材　　質：ステンレス
仕　　上：塗装
注　　記：左右勝手を
　　ご指示ください

セットビス（黒）
M5×10(D=8)特皿小ねじ6本

標準耐荷重
W×H=600×1600
2枚吊り…32kg
3枚吊り…36kg

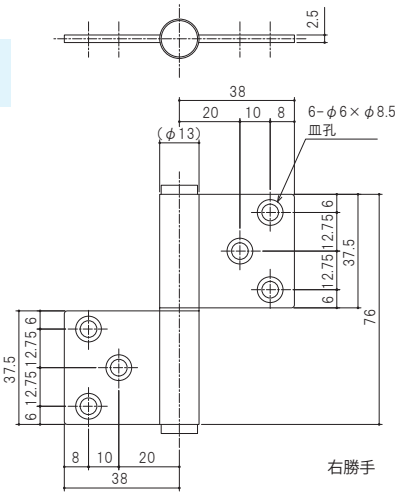

旗丁番

5KJ-3t-1AA-BK R L

材　　質：ステンレス
仕　　上：塗装
注　　記：左右勝手をご指示ください

セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ10本

標準耐荷重
W×H=900×2000
2枚吊り…53kg
3枚吊り…60kg

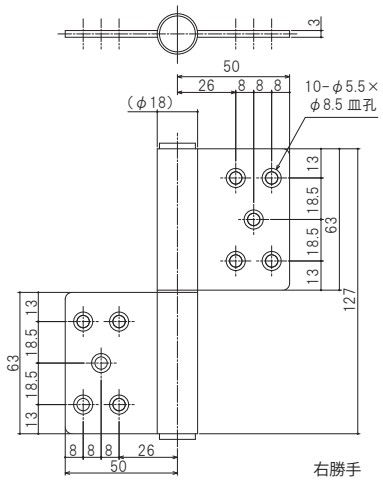

旗丁番

3KJ-01-BK 左右共通

●材　　質：ステンレス
●仕　　上：塗装

セットビス（黒）
M5×10(D=8)特皿小ねじ6本

標準耐荷重
W×H=600×1600
2枚吊り…40kg
3枚吊り…45kg

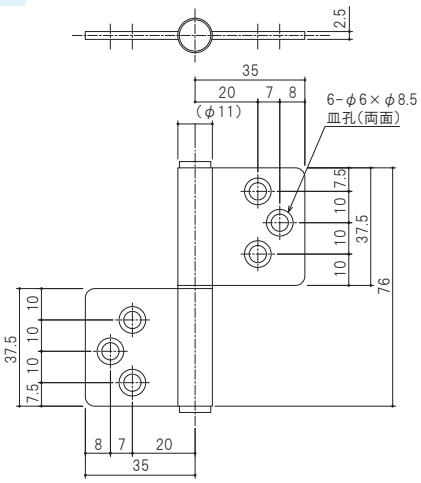

旗丁番

5KJ-31-AA-BK R L

材　　質：ステンレス
仕　　上：塗装
注　　記：左右勝手をご指示ください
特　　徴：1㎜偏芯している為に、
　　扉の跳ね返りが少ない
　　（閉まりが良い）

セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ10本

標準耐荷重
W×H=900×2000
2枚吊り…53kg
3枚吊り…60kg

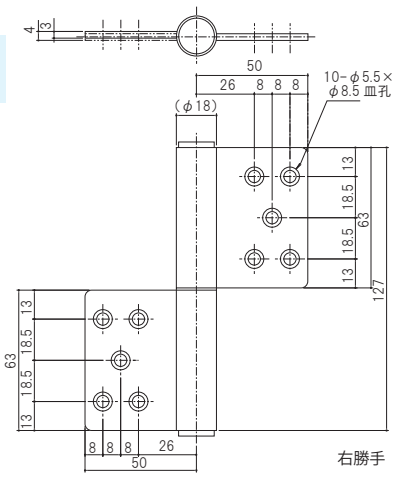

旗丁番

5KJ-455-BK R L

材　　質：ステンレス
仕　　上：塗装
注　　記：左右勝手をご指示ください
特　　徴：1㎜偏芯している為に、
　　扉の跳ね返りが少ない
　　（閉まりが良い）

セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ8本

標準耐荷重
W×H=1000×2100
２枚吊り…71kg
３枚吊り…80kg

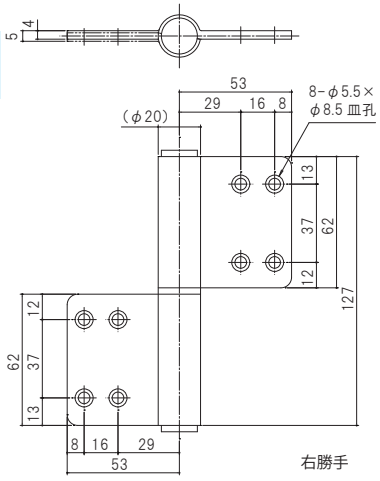

旗丁番

6KJ-4t-A-BK R L

材　　質：ステンレス
仕　　上：塗装
注　　記：左右勝手をご指示ください

セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ12本

標準耐荷重
W×H=1100×2200
２枚吊り…91kg
３枚吊り…103kg

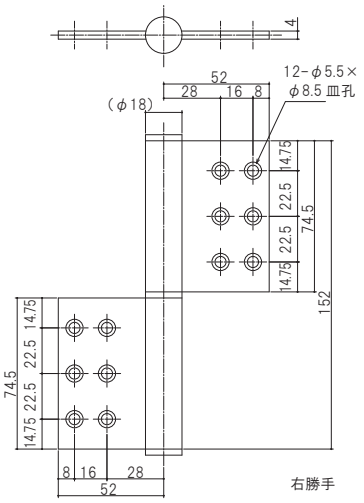

旗丁番

5KJ-41-BK R L

材　　質：ステンレス
仕　　上：塗装
注　　記：左右勝手をご指示ください
特　　徴：1㎜偏芯している為に、
　　扉の跳ね返りが少ない
　　（閉まりが良い）

セットビス（黒）
M5×12(D=8)特皿小ねじ10本

標準耐荷重
W×H=1000×2100
２枚吊り…74kg
３枚吊り…84kg

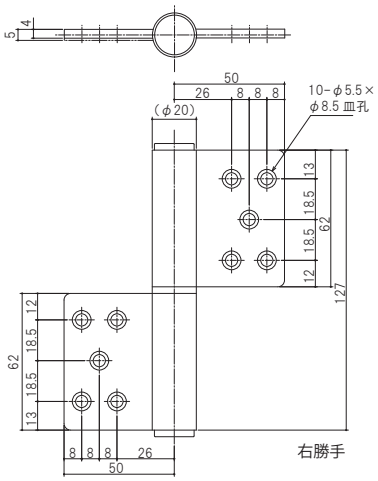

ピボットヒンジ

SUS-PHD-5A-BK R L

材　　質：ステンレス
仕　　上：塗装
セット品：六角レンチ（１ヶ）
注　　記：左右勝手を
　　ご指示ください

セットビス（黒）
M5×16　皿小ねじ10本
M5×20　皿小ねじ4本

最大扉
W×H=900×2500　100kg



ピボットヒンジの勝手

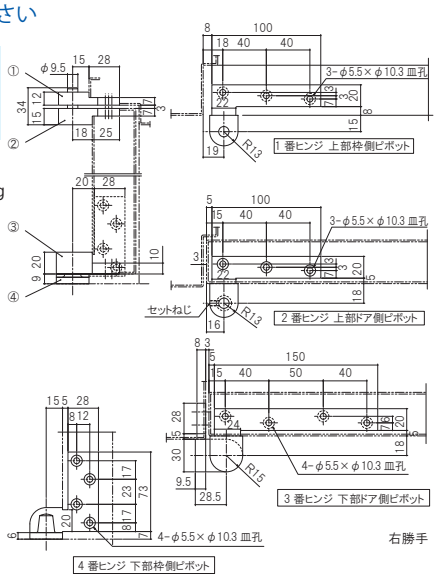

フランス落し

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-800-BK

材　　質：亜鉛ダイカスト
仕　　上：塗装

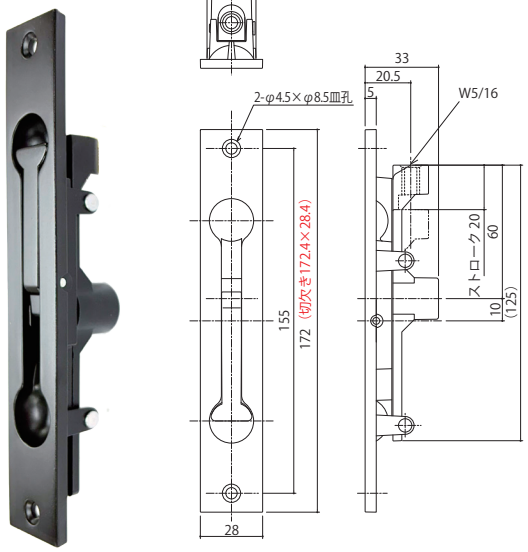

フランス落し

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-824-BK

材　　質：亜鉛ダイカスト
仕　　上：塗装

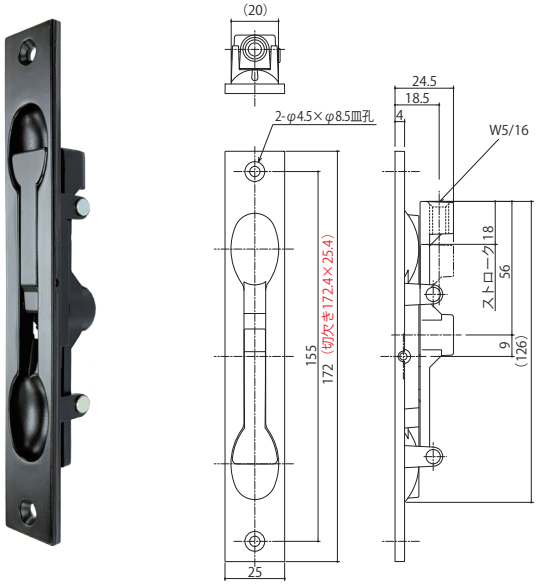

フランス落し

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-820-BK

材　　質：亜鉛ダイカスト
仕　　上：塗装

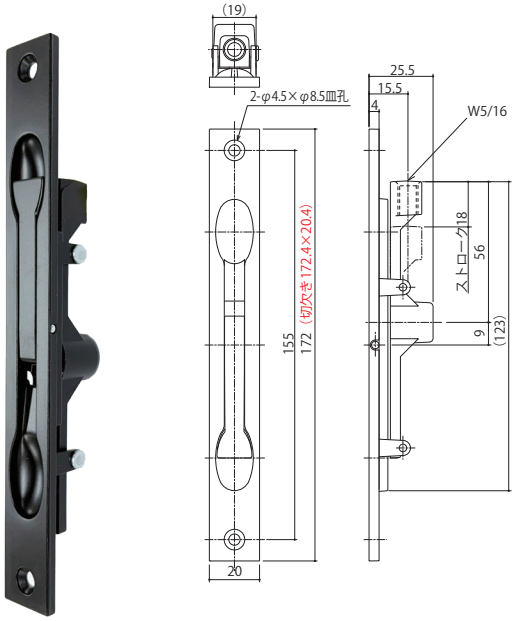

フランス落し

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-825-BK

材　　質：亜鉛ダイカスト
仕　　上：塗装

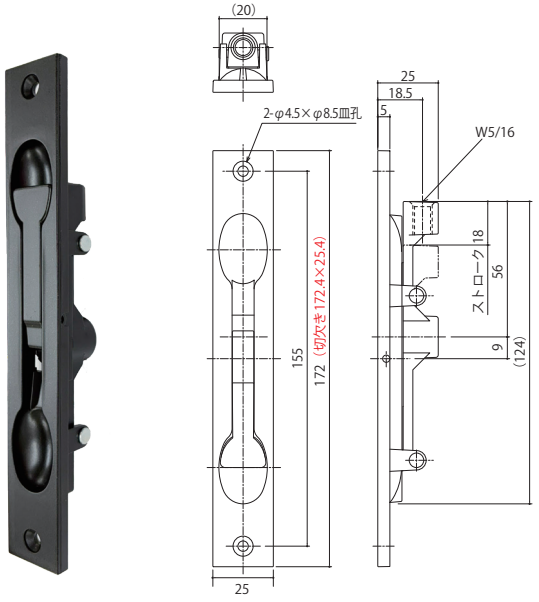

フランス落し

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-826-BK

材　　質：亜鉛ダイカスト
仕　　上：塗装

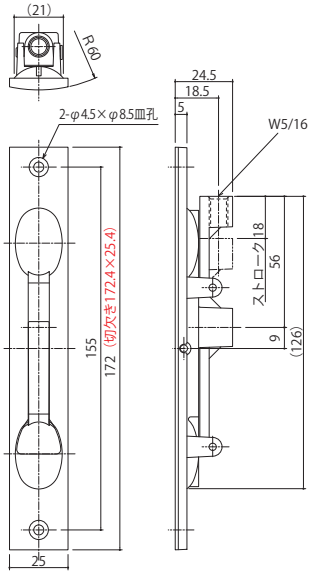

取手

セットビス
M4×10　皿小ねじ1本（黒）
M4×6 (D=6)　特皿小ねじ4本（黒）
M4×25 (D=7)　特皿小ねじ2本

DC-H-6-BK

材　　質：亜鉛ダイカスト
仕　　上：塗装

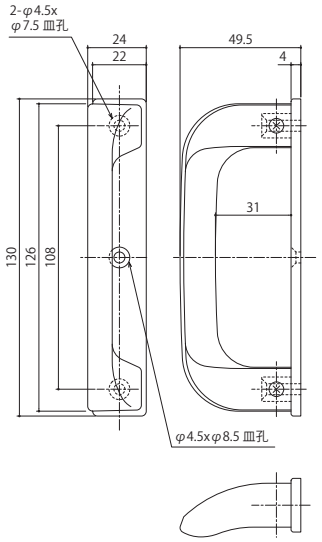

フランス落し

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-830-BK

材　　質：亜鉛ダイカスト
仕　　上：塗装
注　　記：PIP-L/PIP-LMのロッド棒はご使用できません

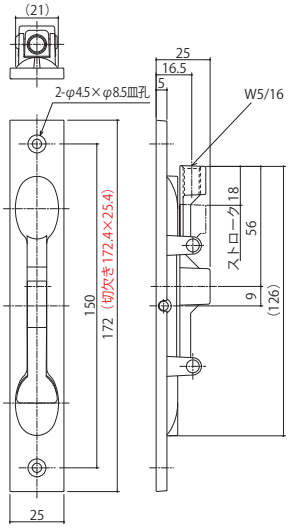

彫込み引手

セットビス　-120W,150W M4×10 皿小ねじ4本
（黒）　-180W,210W M5×12 皿小ねじ4本

DC-120W-BK/150W-BK/ 180W-BK/210W-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

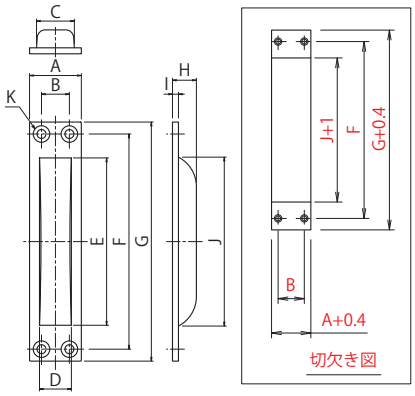

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
120W	26	14	19	16	84	108	120	12	3	87	φ4.5xφ8.5 皿孔
150W	30	16	21	18	110	136	150	17	3	111	
180W	35	18	25	21	130	164	180	19	4	131	φ5.5xφ10.5 皿孔
210W	45	25	32	28	150	190	210	24	4	151	

両面引手

セットビス（黒）
M4×25　皿小ねじ2本

DC-H-1-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

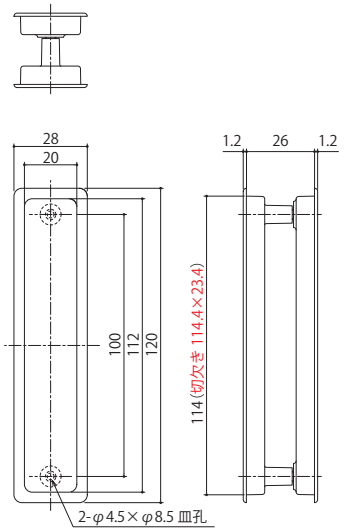

引違い引手

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-1B-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

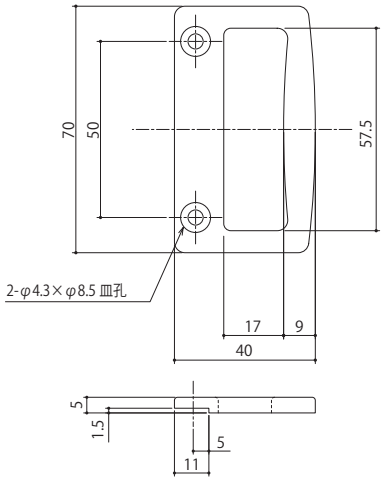

引違い引手

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-1-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

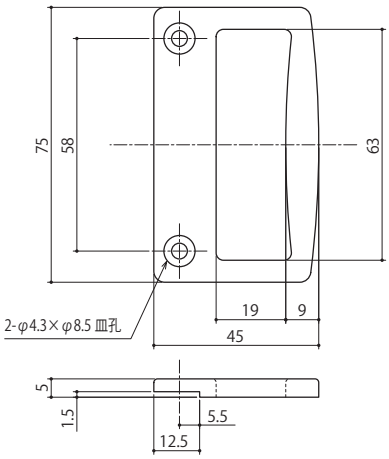

引違い引手

セットビス
型材寸法により変動するため無

DC-8-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

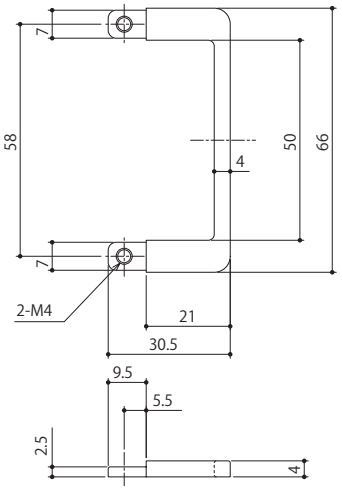

引違い引手

セットビス
型材寸法により変動するため無

DC-9-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装



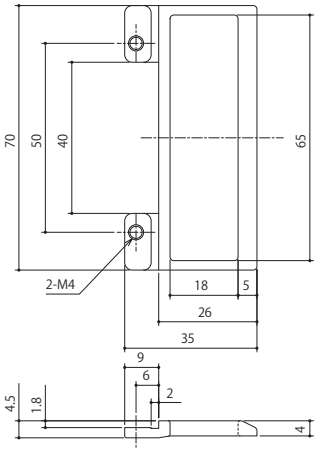

郵便差入口

セットビス　無

DC-PO-6-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

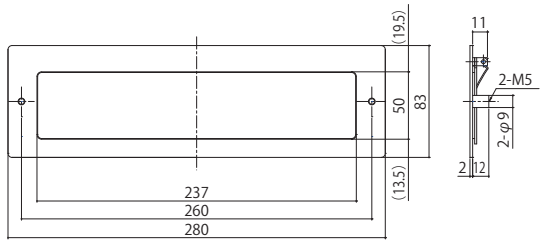



マイティーガード（外開き用）

MG-102-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
特　徴：換気用ストップ機構付き

セットビス　M4×10トラス小ねじ3本
（黒）　M4×12丸皿小ねじ２本

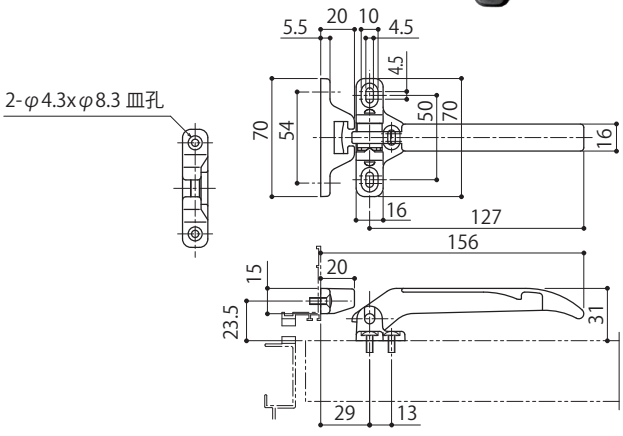

チャイルドロック付クレセント

セット品
ライナー4枚（1/2/3/6mm厚）
ねじカバー2枚
M4×10/M4×16/M4×25：各2本

NAA-001 R L

材　質：台座：亜鉛ダイカスト
　　ハンドル：樹脂
仕　上：台座：塗装
注　記：左右勝手をご指示ください

まもるんるん®
紹介ページ

チャイルドロック時

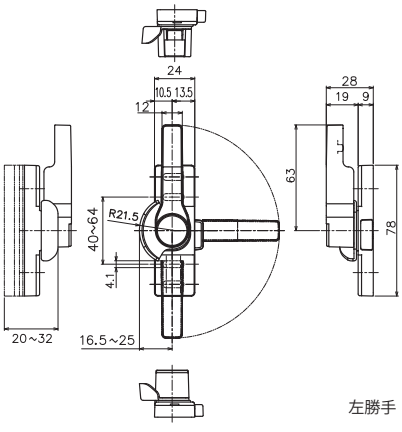

左勝手

引寄せハンドル

DC-X-01-BK R L
L=0/25

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

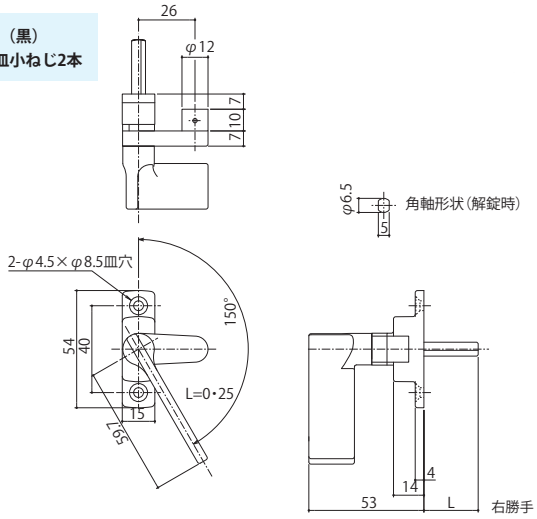

引寄せハンドル

DC-X-14-BK R L
L=0/19/25/30

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
注　記：左右勝手、
　　角軸L寸法をご指示ください
推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

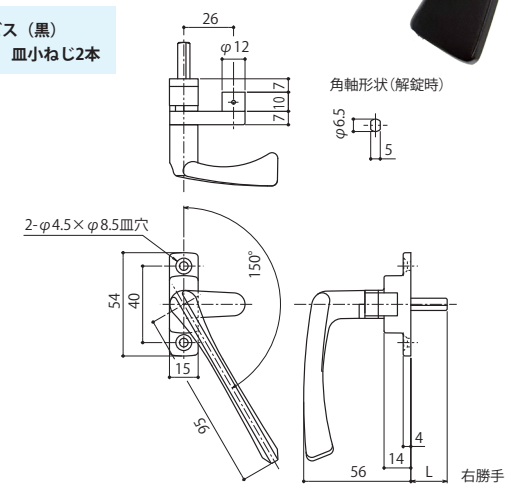

引寄せハンドル

DC-X-02-BK R L
L=0/25

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

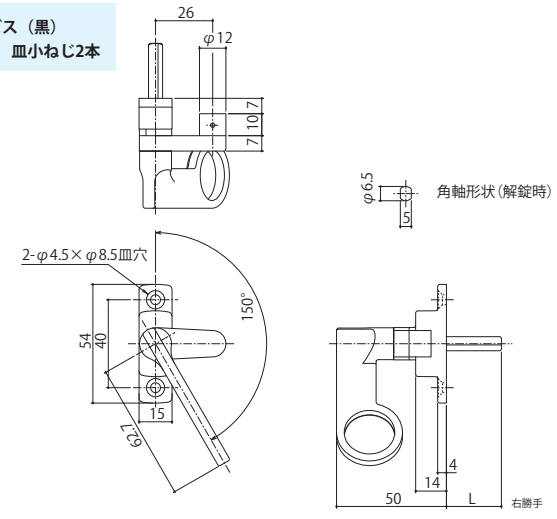

引寄せハンドル

DC-X-15-BK R L
L=0/19/22/25/30

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
推奨受け：ATU-1・ATU-2・ATU-3

セットビス（黒）
M5×12　ナベ小ねじ2本

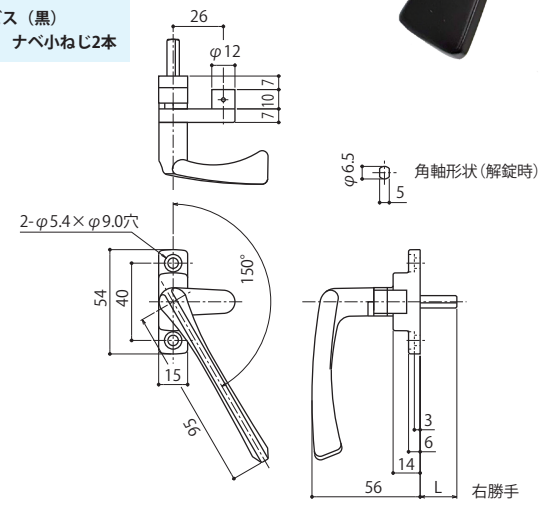

引寄せハンドル

DC-X-16-BK R L
L=0/23/27/36/40

写真は左勝手

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
推奨受け：ATU-5・ATU-6

セットビス（黒）
M5×10　皿小ねじ2本

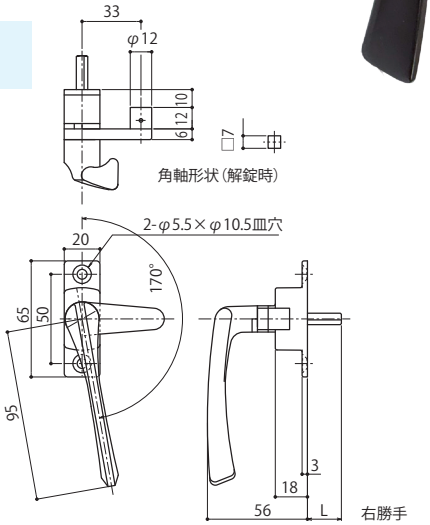

引寄せハンドル

SUS-X-15-BK R L
L=0/35

写真は左勝手

材　質：ステンレス
仕　上：塗装
注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
推奨受け：ATU-20

セットビス（黒）
M5×12　ナベ小ねじ2本

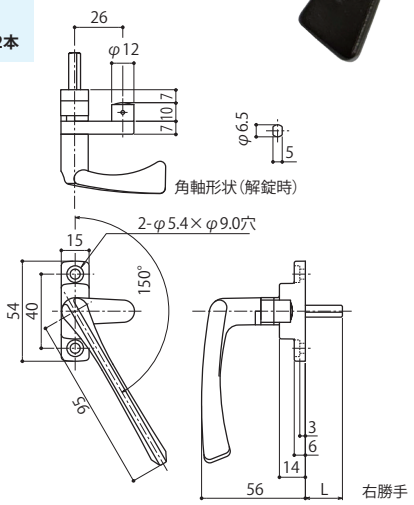

防火仕様

引寄せハンドル

DC-X-16HO-BK R L
L=0/23/27/36/40/47

写真は左勝手

●材　質：亜鉛ダイカスト
●仕　上：塗装
●注　記：左右勝手、角軸L寸法をご指示ください
●推奨受け：ATU-5・ATU-6

セットビス（黒）
M5×10　皿小ねじ2本

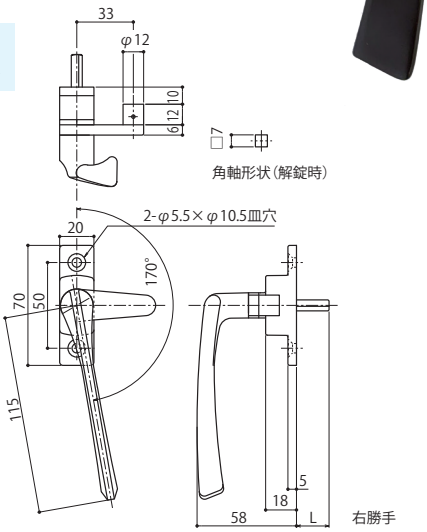

引寄せハンドルと受けの組み合わせ表

		受け					
		ステンレス製	亜鉛ダイカスト製				
		ATU-20	ATU-1	ATU-2	ATU-3	ATU-5	ATU-6
	受けの左右勝手	有	無	無	有	無	有
引寄せハンドル ステンレス製	SUS-X-15	●					
引寄せハンドル 亜鉛ダイカスト製	DC-X-01		●	●	●		
	DC-X-02		●	●	●		
	DC-X-14		●	●	●		
	DC-X-15		●	●	●		
	DC-X-16					●	●
	DC-X-16HO					●	●

引寄せハンドル受け

ATU-20-BK R L

セットビス（黒）
M4×10　ナベ小ねじ2本

材　質：ステンレス
仕　上：塗装
注　記：左右勝手をご指示ください

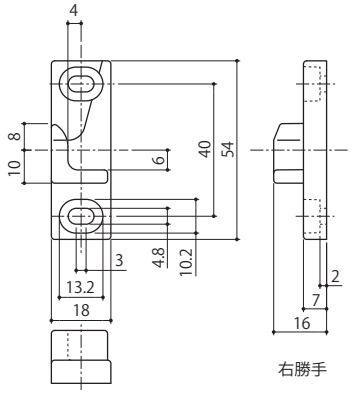

引寄せハンドル受け

セットビス（黒）
M4×10　ナベ小ねじ2本

ATU-1-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

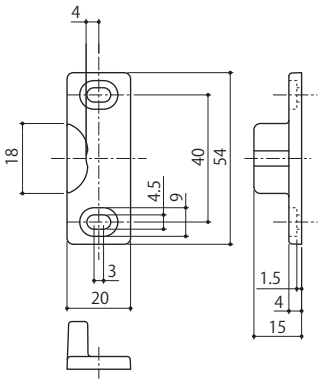

引寄せハンドル受け

セットビス（黒）
M5×10　ナベ小ねじ2本

ATU-5-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

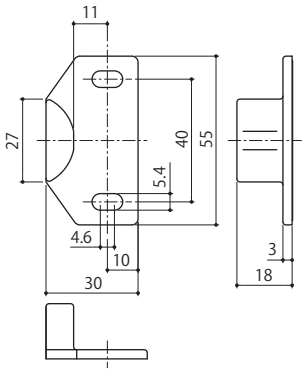

引寄せハンドル受け

セットビス（黒）
M4×10　ナベ小ねじ2本

ATU-2-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

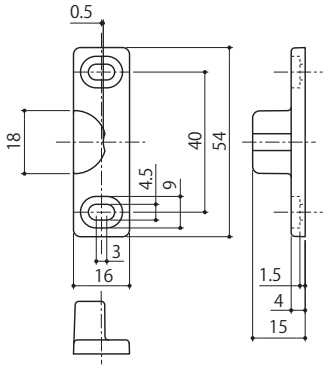

引寄せハンドル受け

セットビス（黒）
M5×10　ナベ小ねじ2本

ATU-6-BK R L

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
注　記：左右勝手をご指示ください

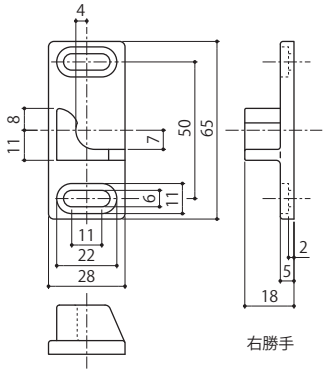

引寄せハンドル受け

セットビス（黒）
M4×10　ナベ小ねじ2本

ATU-3-BK R L

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
注　記：左右勝手をご指示ください

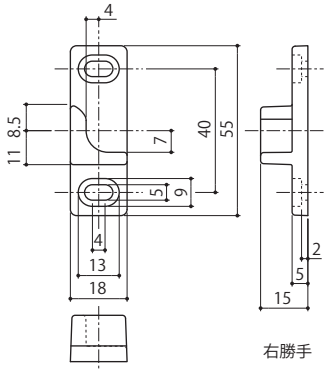

排煙窓用フック

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

DC-HF-1-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装

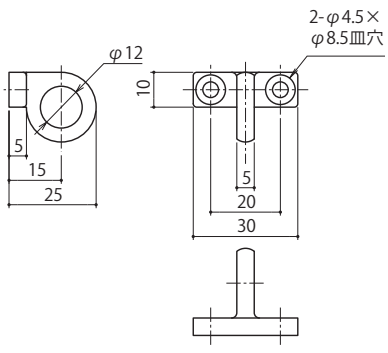

トップラッチ

DC-21-IN-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
特　徴：内倒し用

セットビス（黒）
M4×10　皿小ねじ2本



トップラッチ

DC-25-IN-BK
DC-25-OUT-BK

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
特　徴：DC-25-IN：内倒し用
　　DC-25-OUT：外倒し用

セットビス（黒）
M4×12　皿小ねじ2本

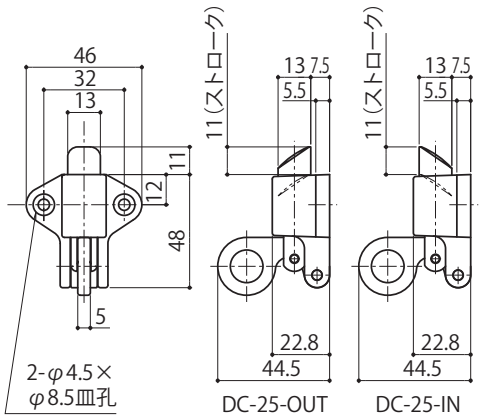

シリンダー付非常錠

DC-LC-1000-BK R L

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
セット品：鍵（2本）
注　記：左右勝手をご指示ください

セットビス（黒）
M4×20　皿小ねじ2本

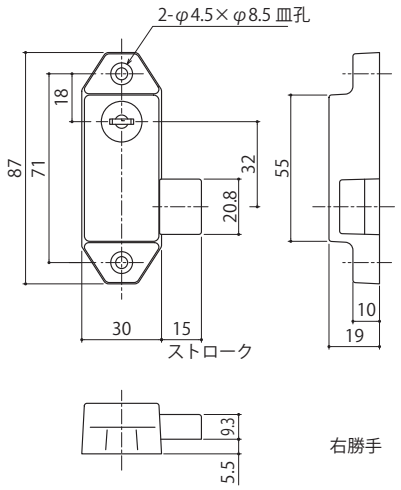

サムターン付非常錠

DC-SM-1000-BK R L

材　質：亜鉛ダイカスト
仕　上：塗装
注　記：左右勝手をご指示ください

セットビス（黒）
M4×20　皿小ねじ2本

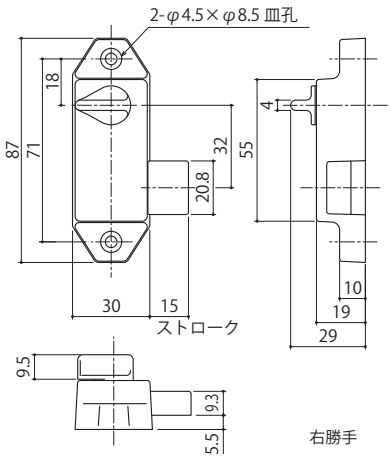

最大200mm ロングストローク 角落し

新 登 場 SUS-F-300

ありそうでなかった長尺仕様！
施行の幅を広げる逸品です！

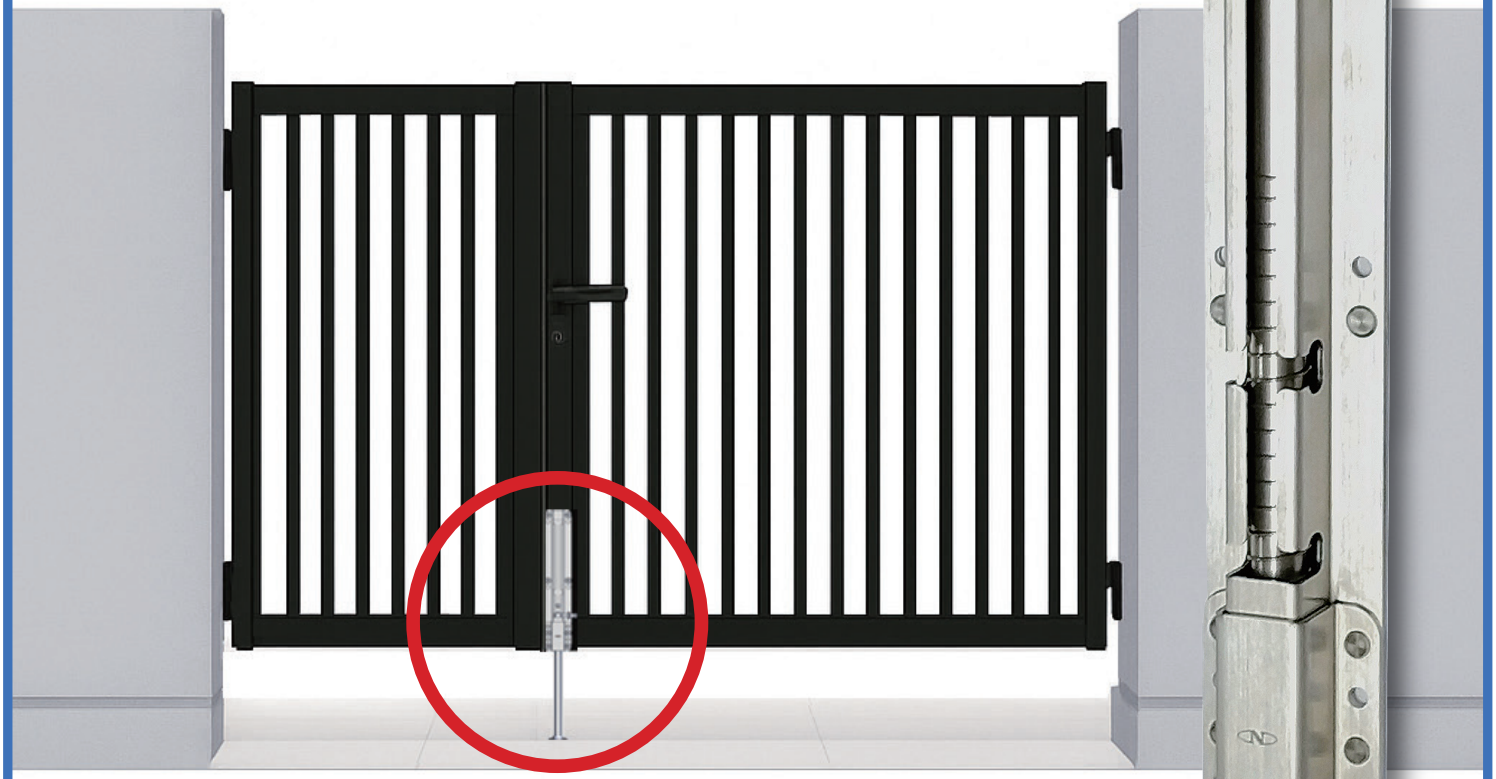

- ストローク選択：150mm ／ 200mm
- 衝撃吸収ばね内蔵
- ステンレス製・高耐久
- 左右勝手共通
- 離れた底面にも対応

下ツボ（別売）
SUS-U-17

図面のダウンロードはこちら

静かで、外れない。
100万回の安心。

ベアリング内蔵構造が生み出す、軽さと静粛性

繰返し耐久試験
100万回
クリア
1,000,000cycles

ガイドローラー
HDG-300/-310
-14A/20A/25A/30A/35A/14B

標準タイプ



静音タイプ

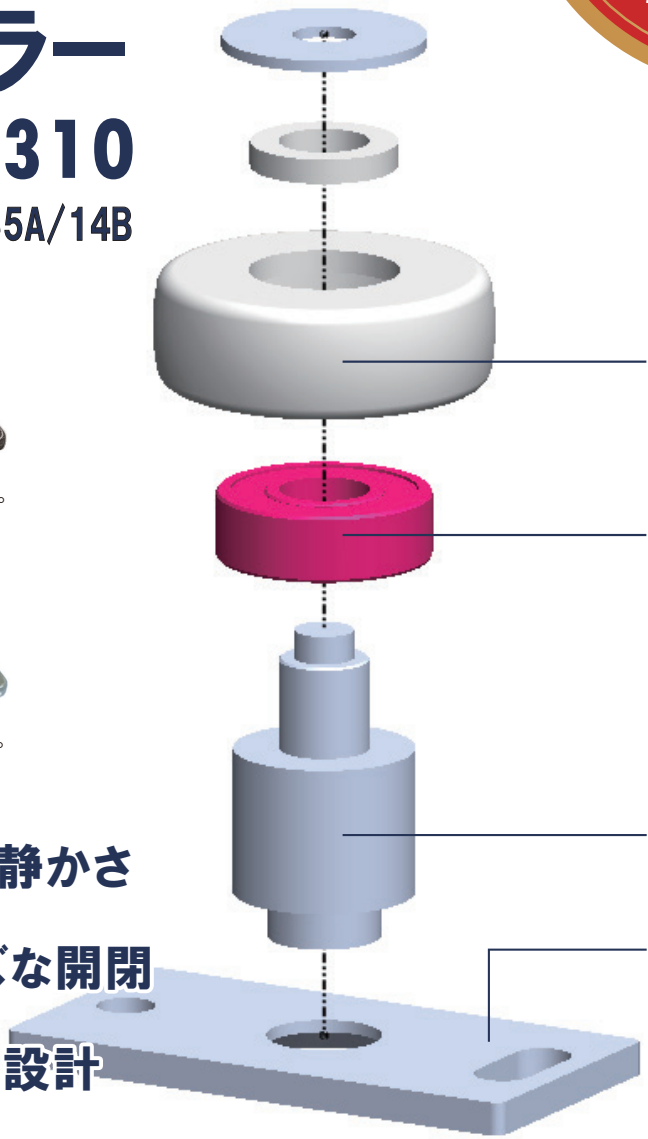

材質

ローラー
標準タイプ：POM
静音タイプ：TPE

シールド型（ZZ）
高炭素クロム鋼

耐久性
防錆性
を追求

軸
SUS

ベース
SUS

- 体感でわかる静かさ
- 軽く、スムーズな開閉
- 外れない安心設計

「見えない部分で扉の安全を支える部品」

寸法表

品　番（HDG）		a寸法	b寸法
ベアリング入り【標準タイプ】	ベアリング入り【静音タイプ】		
-300-14A	-310-14A	14	12
-300-20A	-310-20A	20	12
-300-25A	-310-25A	25	16
-300-30A	-310-30A	30	16
-300-35A	-310-35A	35	16
-300-14B	-310-14B	14	12

【セット品】ベースAタイプ：M５×12　六角セムス（２本）
ベースBタイプ：M４×12　六角セムス（２本）

圧倒的な耐久性

繰り返し耐久試験結果 ※繰り返し耐久実験（当社試験条件による）

当社従来品（参考）
20万回
▶ガタは大きくなったが作動は行える

従来比 約5倍 の耐久性!

新製品（標準／静音タイプ）
100万回
▶ガタもなくスムーズに作動

繰り返し耐久試験条件（当社独自試験）
１回＝片道1200mmを1往復【試験速度】１分間に１０往復　【側圧負荷】30N（常時）

納まり図

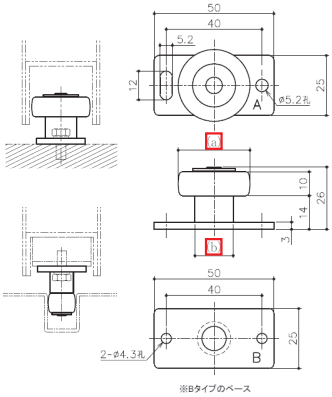

※Bタイプのベース

本　　社	〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-37-38	TEL 03(3862)2211(大代表)	FAX 03(3862)2229㈹
東京支店	〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木4-35-5	TEL 03(3692)4920㈹	FAX 03(3692)4913
大阪支店	〒538-0033 大阪府大阪市鶴見区中茶屋1-3-9	TEL 06(6911)2212㈹	FAX 06(6911)2218
名古屋支店	〒462-0021 愛知県名古屋市北区成願寺1-5-32	TEL 052(991)3511㈹	FAX 052(916)3676
高岡支店	〒933-0947 富山県高岡市本郷2-2-8	TEL 0766(21)4511㈹	FAX 0766(21)4513
沖縄支店	〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖3-1-8	TEL 098(942)6685㈹	FAX 098(942)6689
北関東支店	〒374-0063 群馬県館林市朝日町9-54	TEL 0276(76)8600㈹	FAX 0276(76)8609
鎌ケ谷工場	〒273-0121 千葉県鎌ケ谷市初富866-1	TEL 047(442)2211㈹	FAX 047(443)5251

2026.08-600